


Synchronisation d'un système de commande d'une usine de traitement de déchets

Solution en place:

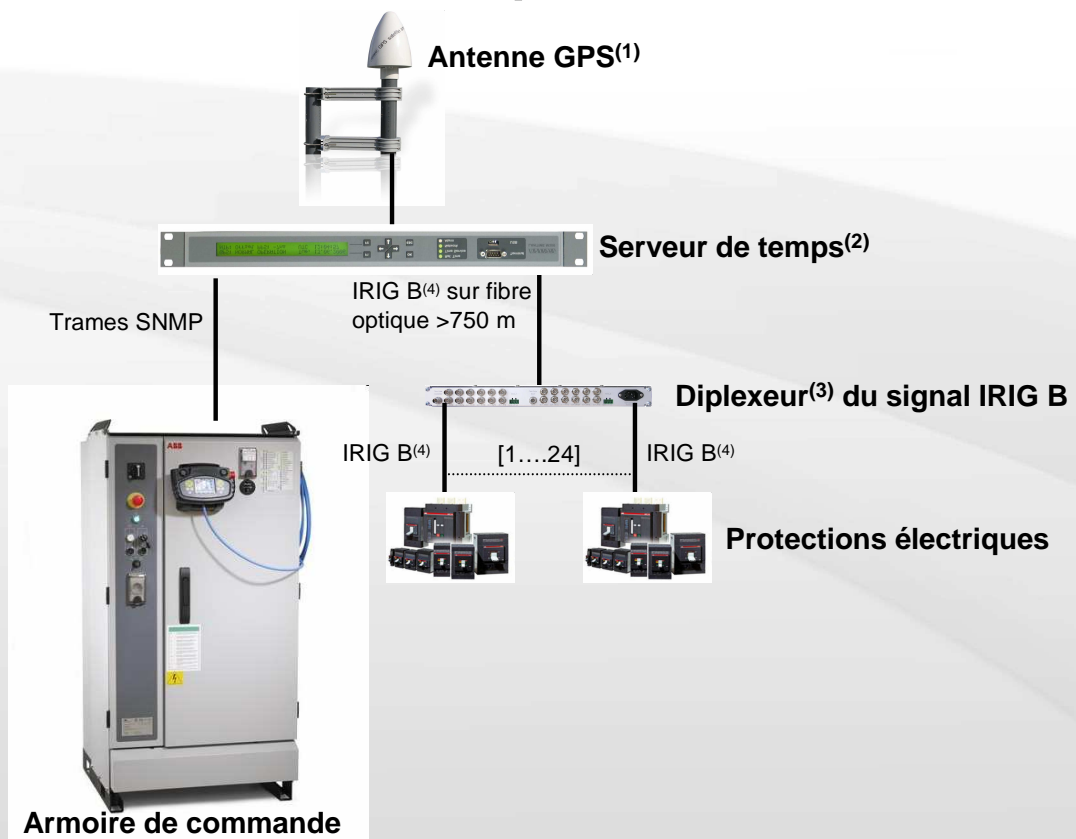

La solution proposée se compose d'un serveur de temps qui en sortie génère des trames SNMP pour la synchronisation de l'armoire de commande. De plus une sortie IRIG B⁽⁴⁾ est multiplexée par diplexeur, utilisé pour la synchronisation des protections électriques.

(1) Antenne GPSANT

(2) LANTIME M300/GPS/TC-1-1/TCFO-2

(3) SDU : Signal Distribution Unit pour IRIG B

(4) IRIG B: Inter-range instrumentation group time codes